FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

2 PASOS (0,60 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Aluminio
Tipo	II
Referencia	710102-TII
N° de pasos	2
Altura util (A)	0,30 mts
Altura total (B)	0,60 mts
Apertura frontal (C)	0,39 mts
Apertura lateral (D)	0,52 mts
Altura de trabajo	1,80 mts
Altura escalera cerrada	0,65 mts
Peso	2,30 kg
Elaboracion	ANSI A 14,2

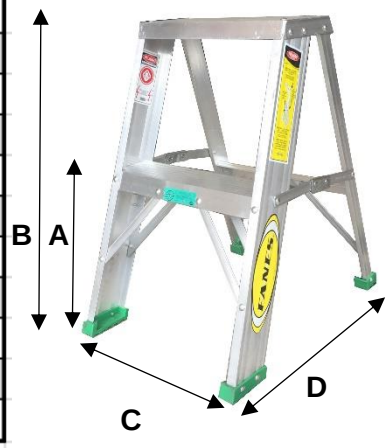

Especificaciones:

- Cumple con la norma ANSI A14.2 de 2012, numero de certificado FANES **CAL-CM-001.**
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO 102 KG* II 225 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

3 PASOS (0,90 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Aluminio
Tipo	II
Referencia	710103-TII
N° de pasos	3
Altura util (A)	0,60 mts
Altura total (B)	0,90 mts
Apertura frontal (C)	0,42 mts
Apertura lateral (D)	0,71 mts
Altura de trabajo	2,10 mts
Altura escalera cerrada	0,95 mts
Peso	2,90 kg
Elaboracion	ANSI A 14,2

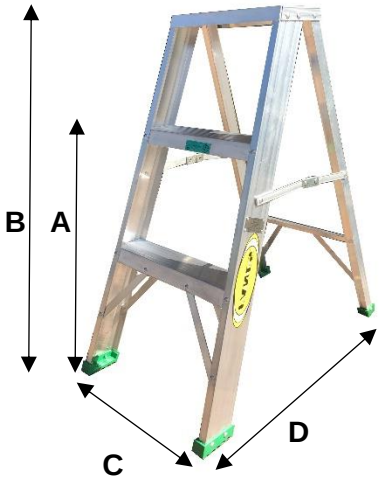

Especificaciones:

- Cumple con la norma ANSI A14.2 de 2012, numero de certificado FANES **CAL-CM-001.**
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)

ANSI
American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

4 PASOS (1,20 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*		
CARACTERISTICAS		**DETALLE**
Material		Aluminio
Tipo		II
Referencia		710104-TII
N° de pasos		4
Altura util	(A)	0,90 mts
Altura total	(B)	1,20 mts
Apertura frontal	(C)	0,45 mts
Apertura lateral	(D)	0,84 mts
Altura de trabajo		2,40 mts
Altura escalera cerrada		1,25 mts
Peso		3,60 kg
Elaboracion		ANSI A 14,2

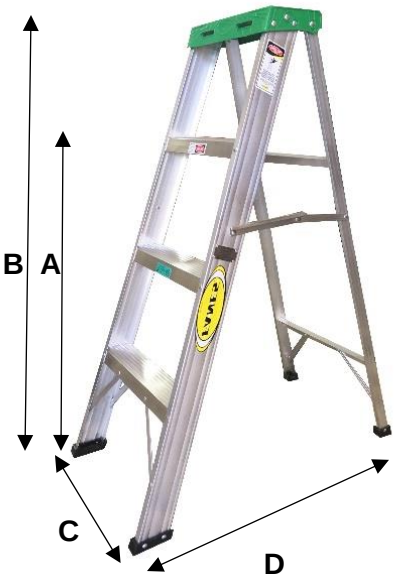

Especificaciones:

- Cumple con la norma ANSI A14.2 de 2012, numero de certificado FANES **CAL-CM-001.**
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

5 PASOS (1,50 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*		
CARACTERISTICAS		**DETALLE**
Material		Aluminio
Tipo		II
Referencia		710105-TII
N° de pasos		5
Altura util	(A)	1,20 mts
Altura total	(B)	1,50 mts
Apertura frontal	(C)	0,48 mts
Apertura lateral	(D)	0,96 mts
Altura de trabajo		2,70 mts
Altura escalera cerrada		1,55 mts
Peso		4,40 kg
Elaboracion		ANSI A 14,2

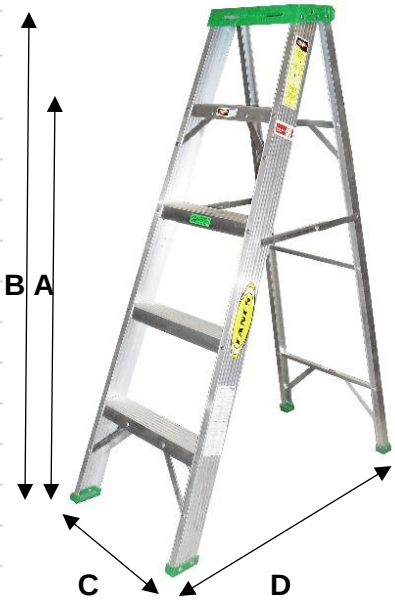

Especificaciones:

- Cumple con la norma ANSI A14.2 de 2012, numero de certificado FANES **CAL-CM-001.**
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO 102 KG* II 225 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

6 PASOS (1,80 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Aluminio
Tipo	II
Referencia	710106-TII
N° de pasos	6
Altura util (A)	1,50 mts
Altura total (B)	1,80 mts
Apertura frontal (C)	0,51 mts
Apertura lateral (D)	1,08 mts
Altura de trabajo	3,00 mts
Altura escalera cerrada	1,85 mts
Peso	5,00 kg
Elaboracion	ANSI A 14,2

Especificaciones:

- Cumple con la Norma ANSI A14.2 de 2012, numero de certificado FANES **CAL – CM-001**.
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

7 PASOS (2,10 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*		
CARACTERISTICAS		**DETALLE**
Material		Aluminio
Tipo		II
Referencia		710107-TII
N° de pasos		7
Altura util	(A)	1,80 mts
Altura total	(B)	2,10 mts
Apertura frontal	(C)	0,54 mts
Apertura lateral	(D)	1,29 mts
Altura de trabajo		3,30 mts
Altura escalera cerrada		2,15 mts
Peso		5,08 kg
Elaboracion		ANSI A 14,2

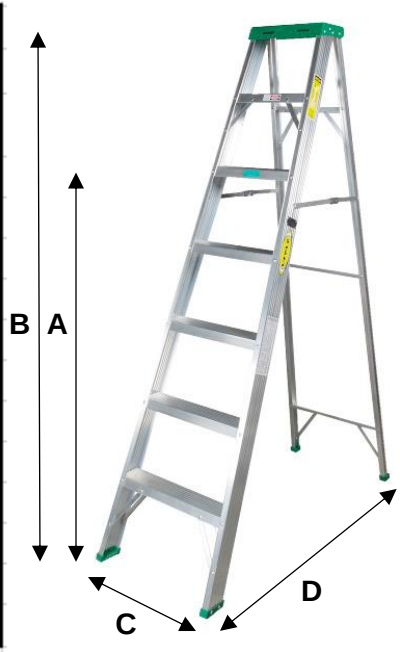

Especificaciones:

- Cumple con la norma ANSI A14.2 de 2012, numero de certificado FANES **CAL-CM-001.**
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)

ANSI
American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

8 PASOS (2,40 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Aluminio
Tipo	II
Referencia	710108-TII
N° de pasos	8
Altura util (A)	2,10 mts
Altura total (B)	2,40 mts
Apertura frontal (C)	0,57 mts
Apertura lateral (D)	1,37 mts
Altura de trabajo	3,60 mts
Altura escalera cerrada	2,45 mts
Peso	6,70 kg
Elaboracion	ANSI A 14,2

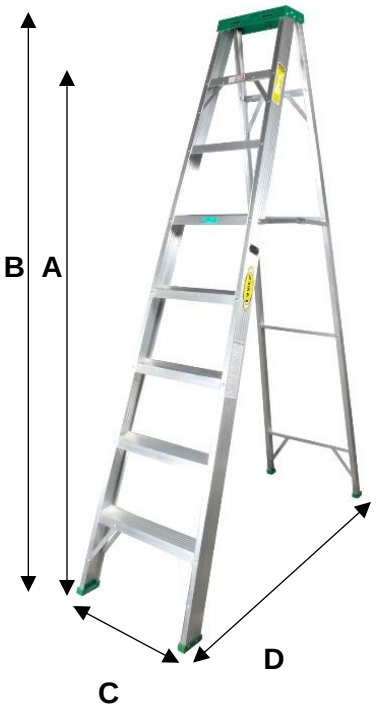

Especificaciones:

- **Certificada** bajo ente externo internacional BUREAU VERITAS, bajo norma ANSI A14.2 de 2012, certificado #CO18.02853, avalado por la ONAC.
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO 102 KG* II 225 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

9 PASOS (2,70 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Aluminio
Tipo	II
Referencia	710109TII
N° de pasos	9
Altura util (A)	2,40 mts
Altura total (B)	2,70 mts
Apertura frontal (C)	0,60 mts
Apertura lateral (D)	1,58 mts
Altura de trabajo	3,90 mts
Altura escalera cerrada	2,75 mts
Peso	7,70 kg
Elaboracion	ANSI A 14,2

Especificaciones:

- Cumple con la norma ANSI A14.2 de 2012, numero de certificado FANES **CAL-CM-001.**
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

10 PASOS (3,00 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Aluminio
Tipo	II
Referencia	710110-TII
N° de pasos	10
Altura util (A)	2,70 mts
Altura total (B)	3,00 mts
Apertura frontal (C)	0,63 mts
Apertura lateral (D)	1,77 mts
Altura de trabajo	4,20 mts
Altura escalera cerrada	3,05 mts
Peso	8,60 kg
Elaboracion	ANSI A 14,2

Especificaciones:

- Cumple con la norma ANSI A14.2 de 2012, numero de certificado FANES **CAL-CM-001.**
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO II 225 Lb 102 KG* RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

11 PASOS (3,30 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Aluminio
Tipo	II
Referencia	710111-TII
N° de pasos	11
Altura util (A)	3,00 mts
Altura total (B)	3,30 mts
Apertura frontal (C)	0,66 mts
Apertura lateral (D)	1,85 mts
Altura de trabajo	4,50 mts
Altura escalera cerrada	3,35 mts
Peso	9,60 kg
Elaboracion	ANSI A 14,2

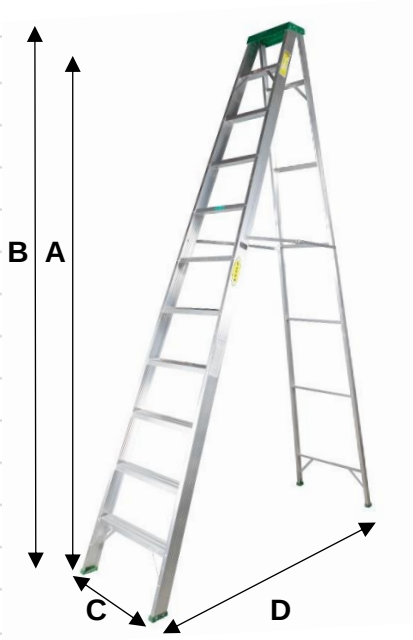

Especificaciones:

- Cumple con la norma ANSI A14.2 de 2012, numero de certificado FANES **CAL-CM-001.**
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)

ANSI
American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA EN ALUMINIO CERTIFICADA (TRABAJO MEDIO-USO COMERCIAL)

12 PASOS (3,60 MTS) -TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Aluminio
Tipo	II
Referencia	710112-TII
N° de pasos	12
Altura util (A)	3,30 mts
Altura total (B)	3,60 mts
Apertura frontal (C)	0,69 mts
Apertura lateral (D)	2,05 mts
Altura de trabajo	4,80 mts
Altura escalera cerrada	3,65 mts
Peso	10,80 kg
Elaboracion	ANSI A 14,2

Especificaciones:

- Cumple con la norma ANSI A14.2 de 2012, numero de certificado FANES **CAL-CM-001.**
- Rígidas de Alta resistencia.
- Estructura totalmente en Aluminio.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg*
- Peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno (*Fig. 1*) o Aluminio (*Fig. 2*)