FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

Seguridad en Ascenso desde 1974

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

2 PASOS (0,60 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Fibra de vidrio
Tipo	I
Referencia	730102-TI
N° de pasos	2
Altura util (A)	0,30 mts
Altura total (B)	0,60 mts
Apertura frontal (C)	0,39 mts
Apertura lateral (D)	0,52 mts
Altura de trabajo	1,80 mts
Altura escalera cerrada	0,65 mts
Peso	2,02 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

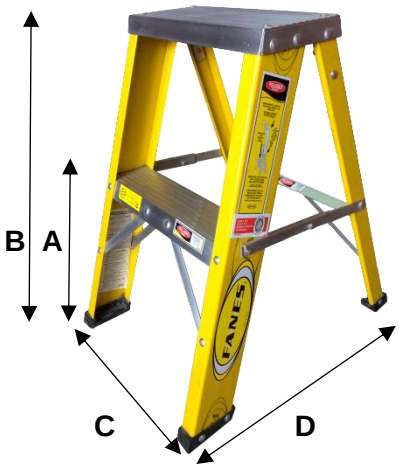

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

Seguridad en Ascenso desde 1974

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

3 PASOS (0,90 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Fibra de vidrio
Tipo	I
Referencia	730103-TI
N° de pasos	3
Altura util (A)	0,60 mts
Altura total (B)	0,90 mts
Apertura frontal (C)	0,42 mts
Apertura lateral (D)	0,71 mts
Altura de trabajo	2,10 mts
Altura escalera cerrada	0,95 mts
Peso	3,00 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

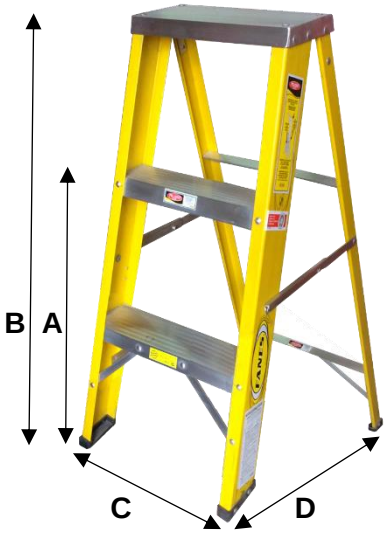

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

Seguridad en Ascenso desde 1974

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

4 PASOS (1,20 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Fibra de vidrio
Tipo	I
Referencia	730104-TI
N° de pasos	4
Altura util (A)	0,90 mts
Altura total (B)	1,20 mts
Apertura frontal (C)	0,45 mts
Apertura lateral (D)	0,84 mts
Altura de trabajo	2,40 mts
Altura escalera cerrada	1,25 mts
Peso	4,15 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

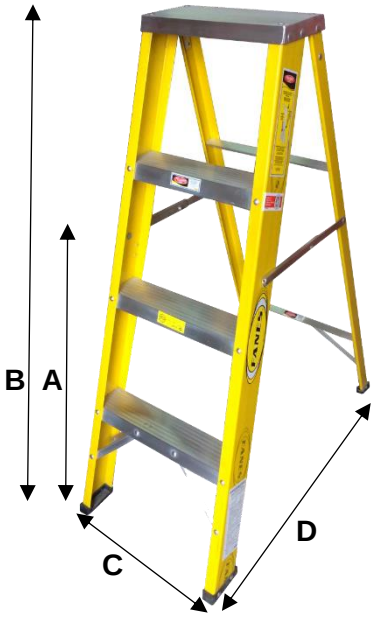

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI
American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

Seguridad en Ascenso desde 1974

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

5 PASOS (1,50 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Fibra de vidrio
Tipo	I
Referencia	730105-TI
N° de pasos	5
Altura util (A)	1,20 mts
Altura total (B)	1,50 mts
Apertura frontal (C)	0,48 mts
Apertura lateral (D)	0,96 mts
Altura de trabajo	2,70 mts
Altura escalera cerrada	1,55 mts
Peso	5,75 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

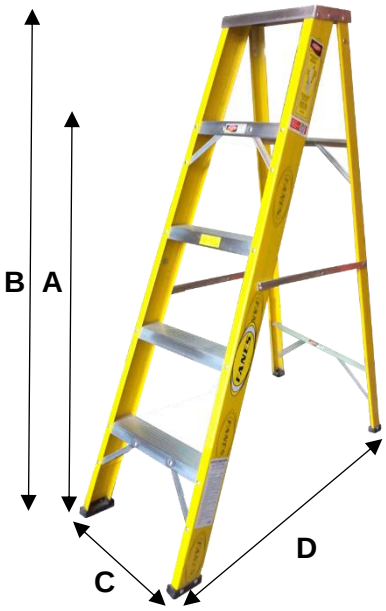

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

Seguridad en Ascenso desde 1974

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

6 PASOS (1,80 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Fibra de vidrio
Tipo	I
Referencia	730106-TI
N° de pasos	6
Altura util (A)	1,50 mts
Altura total (B)	1,80 mts
Apertura frontal (C)	0,51 mts
Apertura lateral (D)	1,08 mts
Altura de trabajo	3,00 mts
Altura escalera cerrada	1,85 mts
Peso	6,69 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

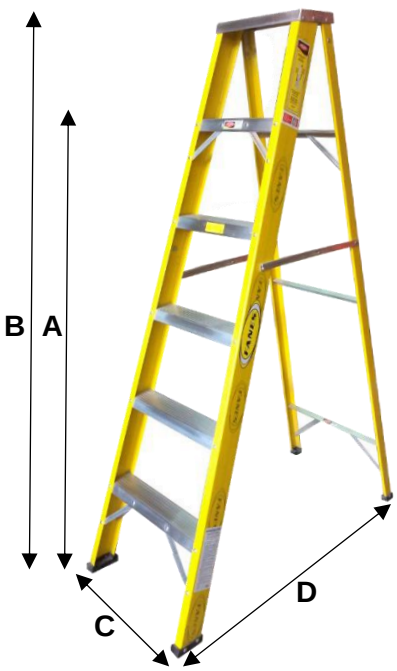

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

Seguridad en Ascenso desde 1974

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

7 PASOS (2,10 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Fibra de vidrio
Tipo	I
Referencia	730107-TI
N° de pasos	7
Altura util (A)	1,80 mts
Altura total (B)	2,10 mts
Apertura frontal (C)	0,54 mts
Apertura lateral (D)	1,29 mts
Altura de trabajo	3,30 mts
Altura escalera cerrada	2,15 mts
Peso	7,90 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

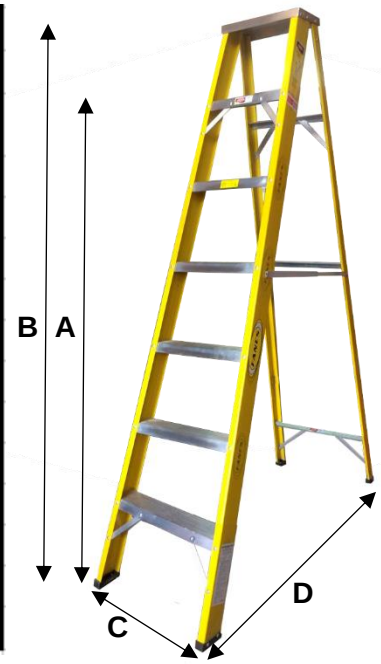

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI
American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

Seguridad en Ascenso desde 1974

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

8 PASOS (2,40 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Fibra de vidrio
Tipo	I
Referencia	730108-TI
N° de pasos	8
Altura util (A)	2,10 mts
Altura total (B)	2,40 mts
Apertura frontal (C)	0,57 mts
Apertura lateral (D)	1,37 mts
Altura de trabajo	3,60 mts
Altura escalera cerrada	2,45 mts
Peso	8,88 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

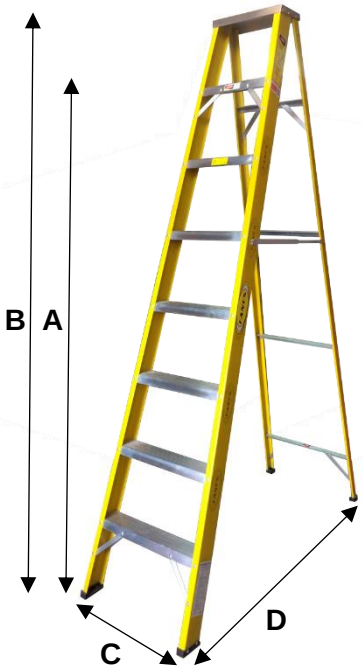

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

9 PASOS (2,70 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Fibra de vidrio
Tipo	I
Referencia	730109-TI
N° de pasos	9
Altura util (A)	2,40 mts
Altura total (B)	2,70 mts
Apertura frontal (C)	0,60 mts
Apertura lateral (D)	1,58 mts
Altura de trabajo	3,90 mts
Altura escalera cerrada	2,75 mts
Peso	10,00 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

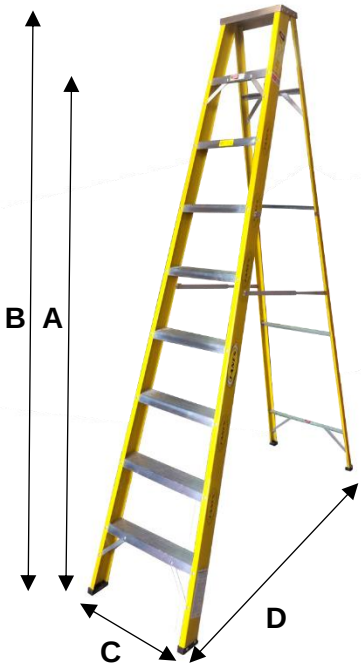

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

Seguridad en Ascenso desde 1974

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

10 PASOS (3,00 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Fibra de vidrio
Tipo	I
Referencia	730110-TI
N° de pasos	10
Altura util (A)	2,70 mts
Altura total (B)	3,00 mts
Apertura frontal (C)	0,63 mts
Apertura lateral (D)	1,77 mts
Altura de trabajo	4,20 mts
Altura escalera cerrada	3,05 mts
Peso	11,09 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

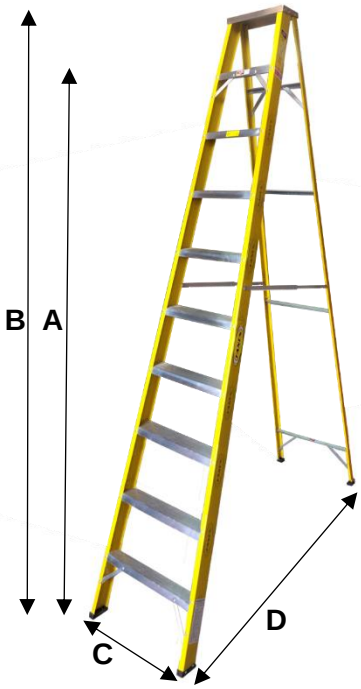

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

Seguridad en Ascenso desde 1974

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

11 PASOS (3,30 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	Fibra de vidrio
Material	Aluminio
Tipo	I
Referencia	730111-TI
N° de pasos	11
Altura util (A)	3,00 mts
Altura total (B)	3,30 mts
Apertura frontal (C)	0,66 mts
Apertura lateral (D)	1,85 mts
Altura de trabajo	4,50 mts
Altura escalera cerrada	3,35 mts
Peso	12,00 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

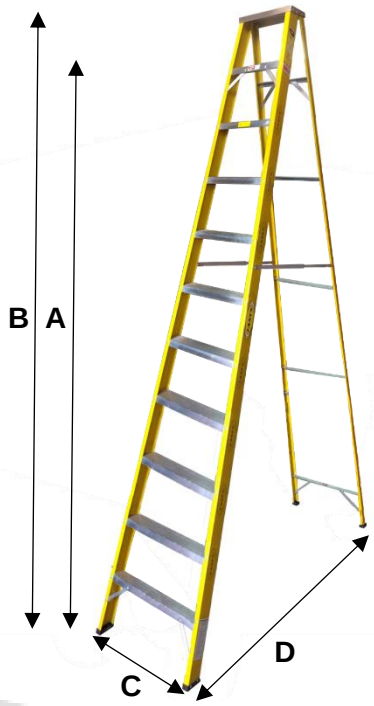

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute

FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .
Nit. 830.500.875 - 4
Avenida Calle 19 No. 16A - 31
PBX: 284 1711
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com
www.escalerasfanes.com
Bogotá, D.C. Colombia

Seguridad en Ascenso desde 1974

ESCALERA TIPO TIJERA DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO

12 PASOS (3,60 MTS) -TIPO I CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg*	
CARACTERISTICAS	**DETALLE**
Material	Fibra de vidrio
Tipo	I
Referencia	730112-TI
N° de pasos	12
Altura util (A)	3,30 mts
Altura total (B)	3,60 mts
Apertura frontal (C)	0,69 mts
Apertura lateral (D)	2,05 mts
Altura de trabajo	4,80 mts
Altura escalera cerrada	3,65 mts
Peso	13,10 kg
Elaboracion	ANSI A 14,5

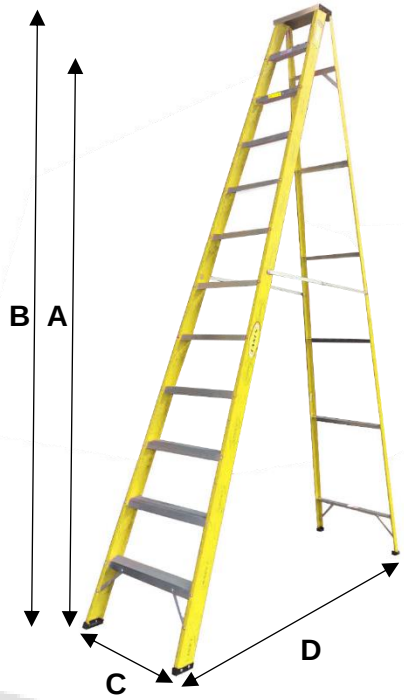

Especificaciones:

- Elaborada con parámetros de la norma ANSI A14.5 de 2012,
- Perfil plástico reforzado poliester, para uso en campos eléctricos.
- Rigidez dieléctrica de 90 KV
- Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg*
- Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio.
- El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad para este tipo de escaleras.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.

Fig. 1 *Fig. 2*

Cabezote en Polipropileno-portaherramientas (*Fig. 1*)
Cabezote en Aluminio (*Fig. 2*)

TIPO I 113 KG* 250 Lb RANGO DE TRABAJO

ANSI American National Standards Institute