




FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .

Nit. 830.500.875 - 4  
Avenida Calle 19 No. 16A - 31  
PBX: 284 1711  
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com  
www.escalerasfanes.com  
Bogotá, D.C. Colombia

## ESCALERA TIPO PARED DIELECTRICA PERFIL EXTENSIÓN EN FIBRA DE VIDRIO CERTIFICADA

16 PASOS (5,00 MTS) -TIPO IA CAPACIDAD DE CARGA 136 Kg*	
CARACTERISTICAS	DETALLE
Material	Fibra de vidrio
Tipo	IA
Referencia	731316-TIA
Nº de pasos	16
Altura util (A)	4,70 mts
Altura total (B)	5,00 mts
Apertura frontal (C)	0,41 mts
Apertura lateral (D)	0,087 mts
Altura de trabajo	6,20 mts
Altura escalera cerrada	5,05 mts
Peso	14,70 kg
Elaboracion	ANSI A 14.5

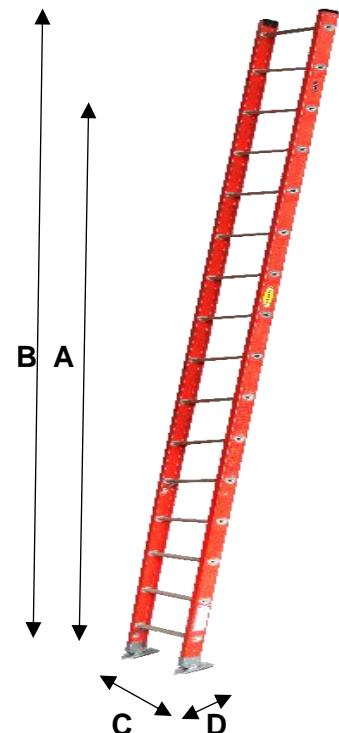

### GUIA DE EMPAQUE:

Referencia	Nº de pasos	Alto Escalera	Ancho Frontal	Largo Escalera	Peso en Kg	Vol. M3
737316-TIA	16	5,03	0,41	0,07	14,7	0,144361

### Especificaciones:

- Cumple con la norma ANSI A14.5 de 2012, número de certificado FANES CAL-CM-001.
- Perfil plástico reforzado poliéster, para uso en campos eléctricos.
- Rígidez dieléctrica de 90 KV.
- Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg\*
- Peldaños en "D" corrugados antideslizantes en aluminio.
- Zapata antideslizante para trabajo pesado.





**FABRICA DE ESCALERAS FANES SAS .**

Nit. 830.500.875 - 4  
Avenida Calle 19 No. 16A - 31  
PBX: 284 1711  
e-mail: servicioalcliente@escalerasfanes.com  
www.escalerasfanes.com  
Bogotá, D.C. Colombia

### ACCESORIOS ADICIONALES:

- Soporte en V (*Fig. 1*), Correa de amarre (*Fig. 2*), Ganchos escualizable (*Fig. 3*), Protectores en caucho (*Fig. 4*), Niveladores (*Fig.5*).



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

